



Ochrana Luwithane je transparentní polyuretan s uvnitř zalitou textilní vložkou. Tato vložka umožňuje kluznost textilních a upínacích prostředků. Tato ochrana je etérmně pružná, odolná proti oděru a řezu. Prodloužení při přetržení je cca. 450 %. Stárnutím nezakládají její vlastnosti.

LS 1 - jednostranný návlek.

Jednostranně potažená textilní vložka. Jako ochrana použitelná jednostranně.

Max. délka 6,00 m. Tyto ochrany jsou účtovány po celých m. Min. délka 1 m.

Název	pro	max. šíře	rozměr	stěna		metr
LS1-040	MD 01000	30 mm	50/40/10 mm	5 mm		
LS1-070	MD 02000	70 mm	80/70/12 mm	5 mm		
LS1-100	MD 03000	100 mm	110/100/12 mm	5 mm		
LS1-135	MD 04000	135 mm	145/135/12 mm	5 mm		
LS1-160	MD 05000	160 mm	170/160/12 mm	5 mm		
LS1-190	MD 06000	190 mm	200/190/12 mm	5 mm		
LS1-280	MD 08000	280 mm	290/280/15 mm	8 mm		
LS1-320	MD 10000	320 mm	330/320/15 mm	8 mm		
LS1-050	upínací pás	50 mm	66/60/4 mm	3 mm		

Standardní délka 2,00 m. Účtováno po celých m.

LS 2 - oboustranný návlek.

Oboustranně potažená textilní vložka. Použitelná oboustranně.

Max. délka 6,00 m. Tyto ochrany jsou účtovány po celých m. Min. délka 1 m.



Název	pro	max. šíře	rozměr	stěna		metr
LS2-040	MD 01000	30 mm	50/40/10 mm	5 mm		
LS2-070	MD 02000	70 mm	80/70/12 mm	5 mm		
LS2-100	MD 03000	100 mm	110/100/12 mm	5 mm		
LS2-135	MD 04000	135 mm	145/135/12 mm	5 mm		
LS2-160	MD 05000	160 mm	170/160/12 mm	5 mm		
LS2-190	MD 06000	190 mm	200/190/12 mm	5 mm		
LS2-280	MD 08000	280 mm	290/280/15 mm	8 mm		
LS2-320	MD 10000	320 mm	330/320/15 mm	8 mm		

LS 2-4 - oboustranný návlek pro čtyřvrstvé ploché pasy.

Oboustranně potažená textilní vložka s vyšším vnitřním rozměrem. Určená pro výcevrstvé

ploché pasy. Max. délka 6,00 m. Tyto ochrany jsou účtovány po celých m. Min. délka 1 m.

Název	pro	max. šíře	rozměr	stěna		metr
LS2-040-4	M4 02000	30 mm	50/40/20 mm	5 mm		
LS2-070-4	M4 04000	60 mm	80/70/17 mm	5 mm		
LS2-100-4	M4 06000	90 mm	110/100/17 mm	5 mm		
LS2-135-4	M4 08000	120 mm	145/135/17 mm	5 mm		
LS2-160-4	M4 10000	150 mm	170/160/17 mm	5 mm		
LS2-190-4	M4 12000	180 mm	200/190/17 mm	5 mm		
LS2-280-4	M4 16000	240 mm	290/280/30 mm	8 mm		
LS2-320-4	M4 20000	300 mm	330/320/30 mm	8 mm		

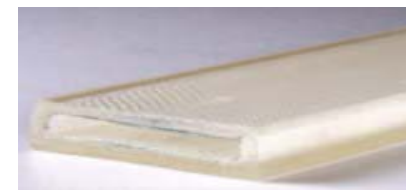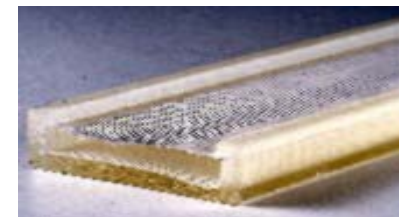

LF 1 - jednostranná ochrana.

Jednostranné, za tepla pevně nanesená ochrana. Použitelná jednostranně.

Délka ochrany se nanáší dle přání zákazníka na nosnou plochu, po celých m.

Název	pro	max. šíře	rozměr	stěna		metr
LF1-030	MD 01000	30 mm	40 x 15 mm	5 mm		
LF1-060	MD 02000	60 mm	70 x 17 mm	5 mm		
LF1-090	MD 03000	90 mm	100 x 17 mm	5 mm		
LF1-120	MD 04000	120 mm	130 x 17 mm	5 mm		
LF1-150	MD 05000	150 mm	160 x 17 mm	5 mm		
LF1-180	MD 06000	180 mm	190 x 17 mm	5 mm		
LF1-240	MD 08000	240 mm	256 x 23 mm	8 mm		
LF1-300	MD 10000	300 mm	316 x 23 mm	8 mm		



LF 2 - oboustranná ochrana.

Oboustranné, za tepla pevně nanesená ochrana. Použitelná oboustranně.

Délka ochrany se nanáší dle přání zákazníka na nosnou plochu, po celých m.


Název	pro	max. šíře	rozměr	stěna		metr
LF2-030	MD 01000	30 mm	40 x 15 mm	5 mm		
LF2-060	MD 02000	60 mm	70 x 17 mm	5 mm		
LF2-090	MD 03000	90 mm	100 x 17 mm	5 mm		
LF2-120	MD 04000	120 mm	130 x 17 mm	5 mm		
LF2-150	MD 05000	150 mm	160 x 17 mm	5 mm		
LF2-180	MD 06000	180 mm	190 x 17 mm	5 mm		
LF2-240	MD 08000	240 mm	256 x 23 mm	8 mm		
LF2-300	MD 10000	300 mm	316 x 23 mm	8 mm		



LF-S - ochrana šitého závěsného oka.

Název	max. šíře			ks
LF-S-030-060	30-60 mm			
LF-S-090-120	90-120 mm			
LF-S-150-180	150-180 mm			
LF-S-240-300	240-300 mm			

nanesená ochrana



LF-B - ochrana kovového závěsného oka.

Za tepla pevně nanesená ochrana u kovového oka D nebo DS. Ochrana je nanesena na pasu.


Název	max. šíře			ks
LF-B-030-060	30-60 mm			
LF-B-090-120	90-120 mm			
LF-B-150-180	150-180 mm			
LF-B-240-300	240-300 mm			



LF-C - ochrana koncového háku C.

Za tepla pevně nanesená ochrana u koncového háku C. Ochrana je nanesena na pasu.

Název	max. šíře			ks
LF-C-030-060	30-60 mm			
LF-C-090-120	90-120 mm			
LF-C-150-180	150-180 mm			
LF-C-240-300	240-300 mm			




ochrana háku

LSK - ochrana pro řetězy.

Ochranný návlak pro řetězové vázací prostředky - LUWITHANE.
Standardní délka 2,00 m. Účtováno po celých m.

Název	pro řetěz	Ø otvoru	rozměr	síla stěny	metr
LSK-006	6 mm	20 mm	32x32 mm	5 mm	
LSK-008	8 mm	28 mm	38x38 mm	5 mm	
LSK-010	10 mm	35 mm	45x45 mm	5 mm	
LSK-013	13 mm	45 mm	55x55 mm	5 mm	
LSK-016	16 mm	63 mm	73x73 mm	5 mm	
LSK-022	22 mm	83 mm	105x105 mm	10 mm	

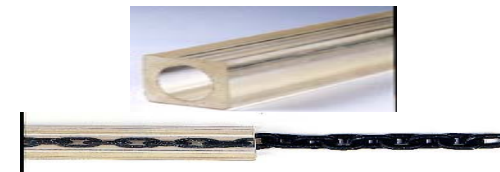

LSB 1 - jednostranný nástřik.

Jednostranný nástřik LUWITHANE polyesterových pasů cca. 1 mm vrstva. Ochrana proti oděru a vlhkosti.
Minimální délka 3 m. Účtováno v celých m.

Název	max. šíře	metr
LSB 1-030	30 mm	
LSB 1-050	50 mm	
LSB 1-060	60 mm	
LSB 1-090	90 mm	
LSB 1-120	120 mm	
LSB 1-150	150 mm	
LSB 1-180	180 mm	
LSB 1-240	240 mm	
LSB 1-300	300 mm	



LSB 2 - oboustranný nástřik.

Oboustranný nástřik LUWITHANE polyesterových pasů cca. 1 mm vrstva. Ochrana proti oděru a vlhkosti.
Minimální délka 3 m. Účtováno po celých m.

Název	max. šíře	metr
LSB 2-030	30 mm	
LSB 2-050	50 mm	
LSB 2-060	60 mm	
LSB 2-090	90 mm	
LSB 2-120	120 mm	
LSB 2-150	150 mm	
LSB 2-180	180 mm	
LSB 2-240	240 mm	
LSB 2-300	300 mm	



LRW - ochranný návlčný roh.


Ochrana LUWITHANE pro polyesterové smyčky, lana a řetězy. Navléká se přes postranní průřez.

Název	Ø otvoru	délka	ks
LRW 030-080	30 mm	80x80 mm	
LRW 050-125	50 mm	125x125 mm	



Typ **LKL** - ochranný návlečný roh z polyuretanu, vyztužen ocelovým plechem pro zvedací pásy. Určeno pro těžký provoz.

Název	max. šíře		poznámka		ks
LKL-060-G-MAG	60 mm		úhel 0°-180°+magnety		
LKL-090-G-MAG	90 mm		úhel 0°-180°+magnety		
LKL-120-G-MAG	120 mm		úhel 0°-180°+magnety		
LKL-150-G-MAG	150 mm		úhel 0°-180°+magnety		

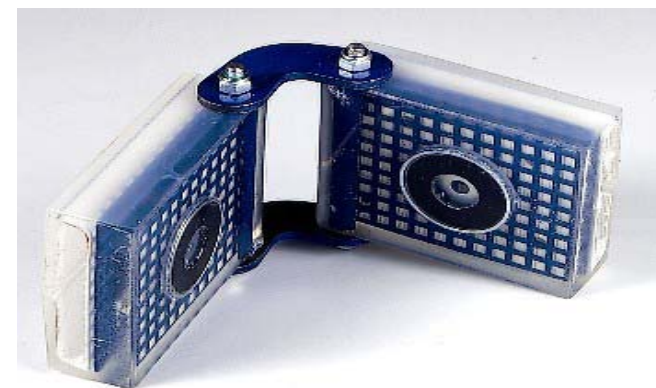

LKW - ochrana pro ploché pásy a polyesterové smyčky.

Na přání se tyto ochrany mohou vyrobit i v jiném tvaru, dle potřeby.

Název	max. šíře	rozměr			ks
LKW-065	65 mm	90x90 mm			
LKW-100	100 mm	90x90 mm			
LKW-125	125 mm	90x90 mm			
LKW-150	150 mm	90x90 mm			
LKW-200	200 mm	90x90 mm			
LKW-300	300 mm	90x90 mm			

LKL-G-MAG




LKW-M - ochrana pro ploché pásy a polyesterové smyčky s magnetem.

Na přání se tyto ochrany mohou vyrobit i v jiném tvaru, dle potřeby.

Název	max. šíře	rozměr	magnet			ks
LKW-065-M02	65 mm	90x90 mm	2 ks			
LKW-100-M04	100 mm	90x90 mm	4 ks			
LKW-125-M04	125 mm	90x90 mm	4 ks			
LKW-150-M04	150 mm	90x90 mm	4 ks			
LKW-200-M06	200 mm	90x90 mm	6 ks			
LKW-300-M08	300 mm	90x90 mm	8 ks			



LKP - plná ochrana s ocelovou vložkou



LSZ_DEMO



LPS_MAG



PRALLSCHUTZPROF....


Typ LKP - ochranné destičky z polyuretanu, velmi tvárné, přizpůsobující se tvaru břemene. Odolné proti oděru a ostrým hranám. Použití pro zved. pasy, smyčky a upínací pasy.

Název	roz. otvoru		celk.rozměr		ks
LKP 030-10-3	30x10 mm		150x 55 mm		up. pás 25 mm
LKP 040-10-5	35x10 mm		245x 80 mm		up. pás 35 mm
LKP 055-10-5	55x10 mm		300x100 mm		up. pás 50 mm
LKP 070-30-5	70x30 mm		720x110 mm		pás do 60 mm
LKP 080-30-5	80x30 mm		450x120 mm		up. pás 75 mm
LKP 110-50-5	110x50 mm		720x150 mm		pás do 100 mm
LKP 160-60-5	160x60 mm		720x200 mm		pás do 160 mm
LKP 210-60-5	210x60 mm		720x250 mm		pás do 200 mm



Typ KSW - ochranné rohy z polyuretanu a tvrzeného PVC. Použití pro upínací pasy.

Název	barva		pro šíři		ks
KSW 050 - S	bílá		50 mm		
KSW 050	bílá		50 mm		
KSW 050-185-145-sw	černá		50 mm		
KSW 100	bílá		75 mm		

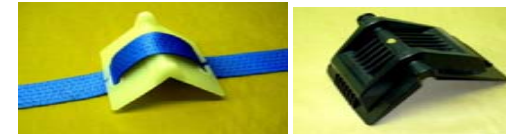

Typ ARS-PVC - ochranné návleky z PVC. Zesílené polyesterovým vláknem.

Název			pro šíři		metr
ARS-PVC-FLB-045			do 45 mm		
ARS-PVC-FLB-055			do 55 mm		
ARS-PVC-FLB-075			do 75 mm		
ARS-PVC-FLB-095			do 95 mm		
ARS-PVC-FLB-115			do 115 mm		
ARS-PVC-FLB-155			do 155 mm		
ARS-PVC-FLB-195			do 195 mm		
ARS-PVC-FLB-315			do 315 mm		

ARS-PVC



Typ ARS-PU - ochranné návleky z PU. Tkané.

Název			pro šíři		metr
ARS-PU-FLB-040			do 40 mm		
ARS-PU-FLB-055			do 55 mm		
ARS-PU-FLB-080			do 80 mm		

ARS-PU



